


CONTI® V MULTIBELT Многоручьевый клиновой ремень для приводов с большими изменениями нагрузки



Для дисков с большими изменениями нагрузки.

Свойства:

- Диапазон температур от -40 ° С до + 80 ° С
- Улучшенная плавная гладкость
- Электропроводящий по ISO 1813
- Устойчиво к маслам
- Подходит для тропического климата
- Пылестойкий

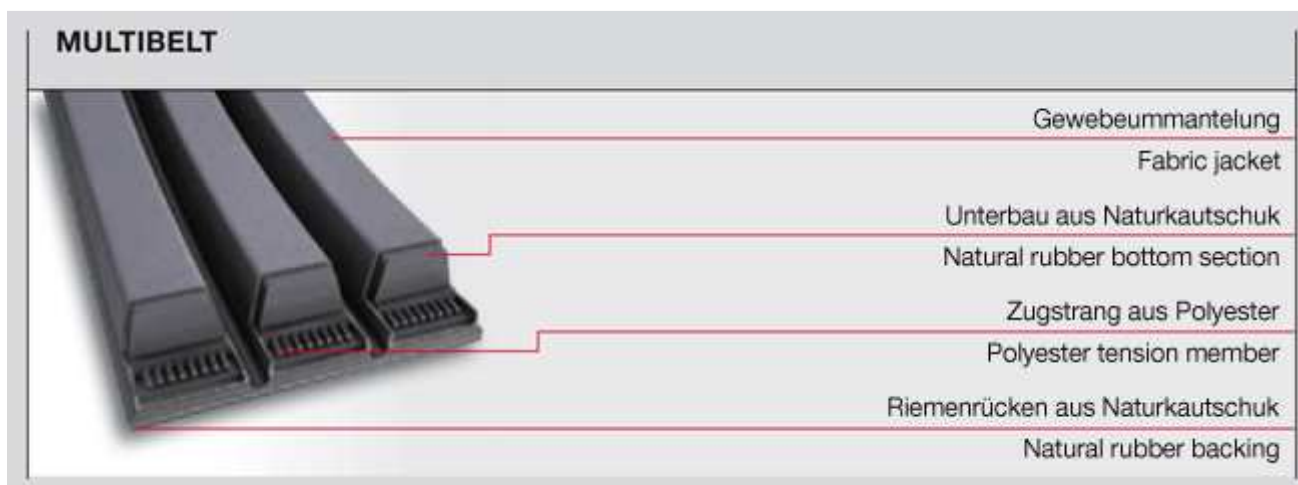

классический	Наружная длина (дюйм)
3V (9J)	465-1400
5V (15J)	670-3550
8V (25J)	1000-5600
классический	Внутренняя длина (мм)
A / HA	1450-2240
B / HB	1106-6518
C / HC	2500-12145
классический	Контрольная длина (мм)
SPZ	1250-3000
SPA	1000-4000
SPB	1590-7500
SPC	2650-11200